

CUCEMME 20 MLA

HAIR ROOTING MACHINE :



CUCEMME 20 MLA



Questa macchina, da anni conosciuta e apprezzata dai più importanti fabbricanti di bambole nel mondo- è stata espressamente progettata per cucire filato di nylon, polipropilene e acrilico su teste di bambole di medie e grandi dimensioni.

La macchina è dotata di una testina ribaltabile che permette un'introduzione rapida della testa della bambola da cucire e fissa i capelli mediante punto catenella garantendo una cucitura permanente e uniforme.

Sono disponibili 2 modelli :

- CUCEMME 20 MLA per lunghezze di capelli da 3 a 27 cm
- CUCEMME 20MLA/144 per lunghezze di capelli da 6 a 40 cm



This machine well-known and appreciated all over the world – was especially designed for the rooting of nylon, polypropylene and acrylic doll hair onto large and medium size doll heads

The machine is equipped with a movable needle-post for easier insertion of the doll head and it sews a chain stitch which provides for an excellent set and secure rooting of the hair

Two available models :

- CUCEMME 20 MLA for hair length from 3 to 27 cm (1 1/4” – 10 5/8”)
- CUCEMME 20MLA/144 per for hair length from 6 to 40 cm (2 3/8 – 15 3/4”)



Esta maquina, conocida y apreciada en todo el mundo , ha sido disenada especialemnte para impiantar pelo de nailon, polipropileno y acrilico en las cabelzas de munecas de munecas grandes y medianas.

La maquina teine un poste movil para facilitar la introduccion del las cabezas del muneca y trabaja con punto de cadeneta que garantiza una seguridad en la fijacion del pelo

Dos models disponibles.

- CUCEMME 20 MLA para obtener longitudes de pelo de 3 a 27 cm
- CUCEMME 20 MLA/144 para obtener longitudes del pelo de 6 a 40 cm



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Cambio semiautomatico degli ingranaggi per dischi a 18,12,9,4,3,2 .

Distanza tra punti da 0 a 7 mm.

Testine possibili a 2 e 3 aghi.

Testina a 2 aghi per teste bambole con apertura collo min 16mm diametro interno.

Testina a 3 aghi per teste bambole con apertura collo min 22 mm diam interno.

Motore a frizione e freno – comando a pedale – 0,5 HP.

Punti al minuto per ago : 800-1000.

Ingombro macchina,

Peso netto: 200 Kg.



MAIN FEATURES

Semi-automatic gear shift for 18,12,9,4,3,2 slot discs

Distance between stitches from 0 to 7 mm.

Suitable needle-posts, with 2 and 3 needles

2-needle post for doll heads with a neck opening of at least 16 mm (5/8") diameter

3-needle post for doll heads with a neck opening of at least 22 mm (7/8") diameter

clutch motor – control pedal- 0,5 HP

Stitches per minute for each needle , 800-1000

Floor space

Net weight: 200 kg



CARACTERISTICAS

Cambio de engranajes semi-automatico para discos con 18,12,9,4,3,2 ventanas

Separacion entre puntadas de 0 a 7 mm

Postes posibles con 2 y 3 agujas

Poste de 2 agujas para cabezas con abertura minima cuello de 16 mm diametro

Poste de 3 agujas para cabezas con abertura minima cuello de 22 mm diametro

Motor tipo de embrague – mando con pedal – 0,5 HP

Coda aguja, 800-1000 puntadas por minuto

Espacio ocupado

Peso neto, 200 Kg



Pezzi che compongono la testina a 3 aghi


Parts forming the 3-needle post

Piezas que componen el poste de 3 agujas

Lunghezza capelli con disco dosatore :
Hair lengths with dosage disk :
Longitudes de pelo con disco :

Finestre per disco Slot-disc Ventanas disco		18	15	12	9	6	4	3	2
20 MLA	cm	3÷5	4÷6,5	5÷8	6÷10	7,5÷14	12÷22	16÷27	/
	Inches	1 ¼ ÷ 2	1 9/16 ÷ 2 9/16	2 ÷ 3 3/16	2 3/8 ÷ 3 15/16	3 ÷ 5 ½	4 ¾ ÷ 8 11/16	6 5/16 ÷ 10 5/8	/
20 MLA / 144	cm	/	/	/	6÷10	7,5÷14	12÷22	16÷27	25÷40
	Inches	/	/	/	2 3/8 ÷ 3 15/16	3 ÷ 5 ½	4 ¾ ÷ 8 11/16	6 5/16 ÷ 10 5/8	9 7/8 ÷ 15 3/4

COME RAGGIUNGERCI - HOW TO REACH US

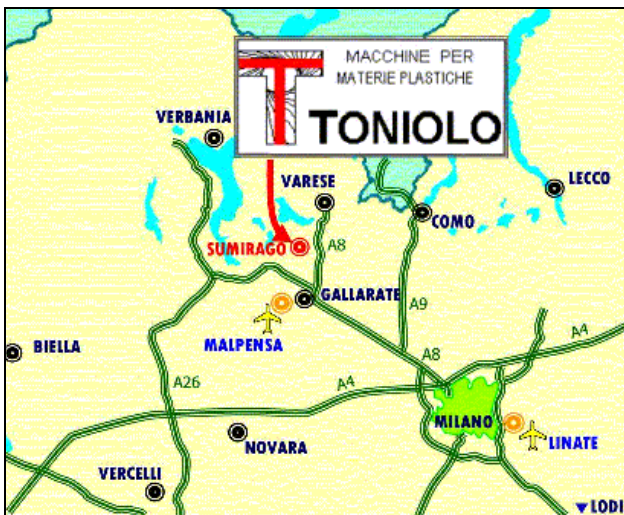

La TONIOLO snc è situata a 15 km dall'aeroporto di MALPENSA e a 65 km da quello LINATE .
Raggiungibile tramite autostrada uscita Solbiate Arno.

*TONIOLO snc is located at 15 km by MALPENSA AIRPORT and 65 km by LINATE AIRPORT.
It is reachable by superhighway, exit Solbiate Arno.*